


Downlight Panel Armatürler

Downlight Panel Luminaires



Dekoratif amaçlı mimari çözümlerde ışık verimliliği klasik armatürlere nazaran daha iyi olan bu armatürümüz, mimari yapılarında genel aydınlatma projelerinde rahatlıkla kullanılmaktadır. Genel kullanım alanları ofisler, konutlar, hoteller, kamu alanları vb. yerlerdir.

In terms of lighting efficiency in architectural projects compared to conventional luminaires, it can be used easily. General application areas are offices, residences, hotels, public spaces etc.

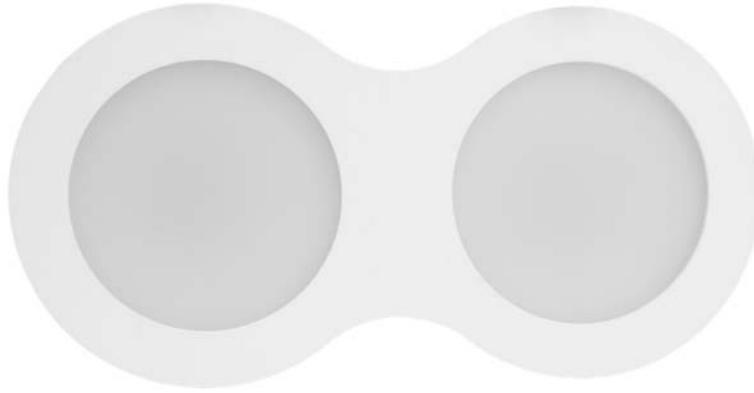

Dual

OX 126 01 105

Genel Özellikler Key Features

Gövde Tipi Body Type	Elektrostatik Toz Boya Kaplamalı Alüminyum Electrostatic Power Coated Aluminum	
Gövde Boya Rengi Body Colour	Standart Mat Beyaz (RAL 9010) Standart Matte White (RAL 9010)	
İşık Rengi Luminous Colour - Kelvin	3000K-4000K-6500K 3000K-4000K-6500K	
IP Sınıfı IP Degree	IP44 IP44	
Renksel Geri Verimlilik Colour Rendering Index - CRI	>80 >80	
Difüzör Diffuser	UV Filtreli Opal veya 3D Difüzörlü UV Filtered Diffuser or 3D Diffuser	
LED Ömrü Life Time	50.000 Saat 50.000 Hours	
Güç Faktörü Power Factor	>0,90 >0,90	
Giriş Gerilimi Input Voltage	220-240V AC 50Hz 220-240V AC 50Hz	
Sürücü Driver	Philips, Osram, Meanwell, Tridonic veya Eagle Rise Philips, Osram, Meanwell, Tridonic or Eagle Rise	
Kontrol Tipi Control Type	ON/OFF, Dali, 1-10V, 0-10V veya KNX ON/OFF, Dali, 1-10V, 0-10V or KNX	
Eklenebilir Özellikler Additional Options	1/2/3 Saatlik Acil Aydınlatma Kiti, Hareket Sensörü, Gövde Rengi (RAL XXXX), 1/2/3 Hours Emergency Kit, Motion Sensor, Body Colour (RAL XXXX)	
Uygulama Opsiyonları Application Options	Sıva Altı Recessed Mounted	

Ürün Kodu Product Code	Tip Type	Güç Power	İşık Akışı Lighting Fux	En Width	Boy Length	Yükseklik Height	Tavan Kesim Çapı Ceiling Cut Diameter	Tavan Kesim Aralığı Ceiling Cut Length
		W	lm	A (mm)	B (mm)	H (mm)	R' (mm)	A' (mm)
OX126 01105 X06	2x2"	2x6	2x600	97	194	55	80	194
OX126 01105 X08	2x3"	2x8	2x800	117	234	50	100	234
OX126 01105 X12	2x4"	2x12	2x1200	147	294	55	125	294
OX126 01105 X16	2x5"	2x16	2x1600	175	350	58	155	350
OX126 01105 X20	2x6"	2x20	2x2000	192	380	55	175	380

