


Lineer Armatürler

Linear Luminaires

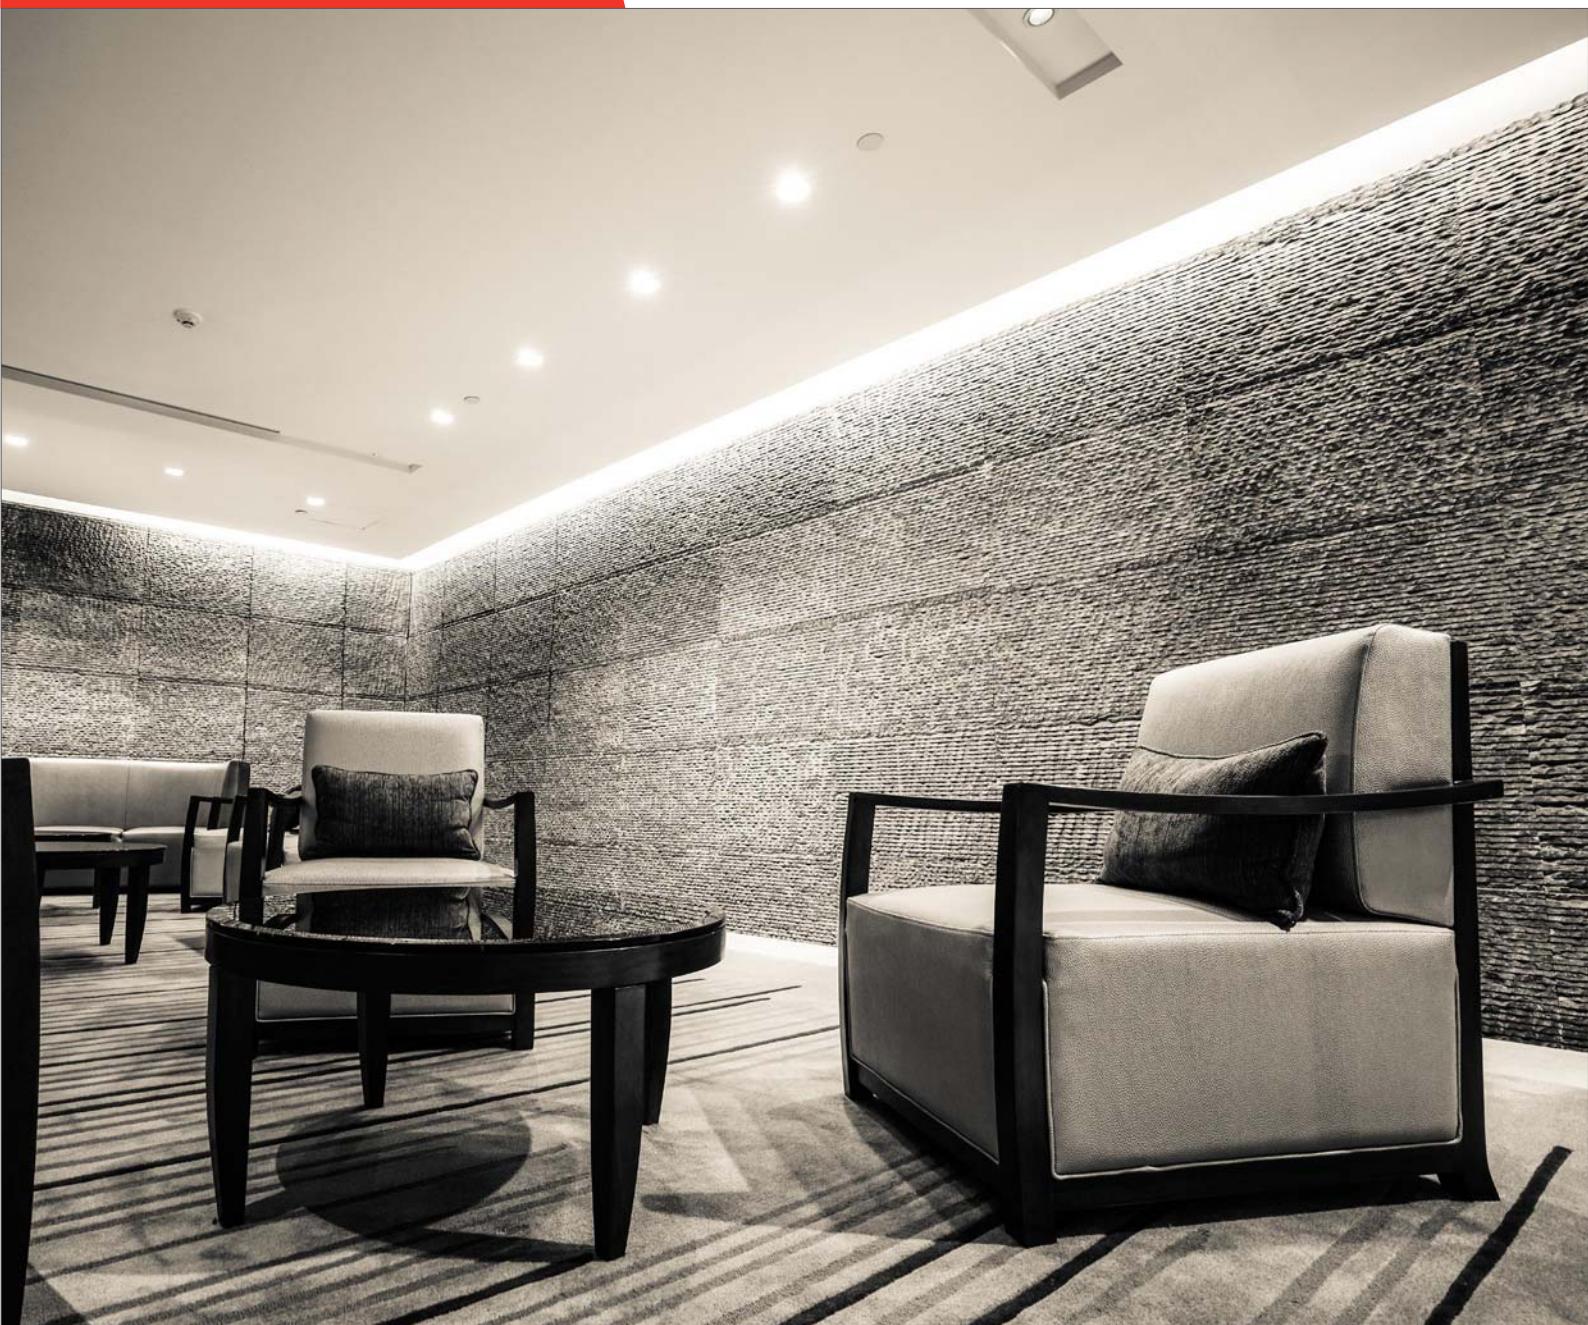

Lineer LED armatürümüz ev, ofis, avm, otel, hastahane projelerinde gizli ışık aydınlatmalarında kullanılmaktadır. Soğutucu gövdesi ile flexible LED'lere nazaran daha uzun ömürlü ve verimlidir.

Oxiron Linear Led Luminaires are used in Residence, Office, Shopping Mall, Hotel and Hospital projects as Hidden/Concealed Lighting. Due to Its heatsink on the body, It has a relatively longer life time and greater efficiency when compared to flexible LED products.




Led Line

OX 176 02 101



Genel Özellikler Key Features

| | |
|---|--|
| Gövde Tipi Body Type | Eloksal Kaplamalı Alüminyum Anodized Aluminum |
| Gövde Boya Rengi Body Colour | Standart Gri Standart Gray |
| İşik Rengi Luminous Colour - Kelvin | 3000K-4000K-6500K-RGB 3000K-4000K-6500K-RGB |
| IP Sınıfı IP Degree | IP44 IP44 |
| Renksel Geri Verimlilik Colour Rendering Index - CRI | >80 >80 |
| LED Ömrü Life Time | 50.000 Saat 50.000 Hours |
| Giriş Gerilimi Input Voltage | 24V DC 24V DC |
| Kontrol Tipi Control Type | ON/OFF, Dali, 1-10V, 0-10V ON/OFF, Dali, 1-10V, 0-10V |
| Eklenebilir Özellikler Additional Options | Gövde Rengi (RAL XXXX), Body Colour (RAL XXXX) |
| Uygulama Opsiyonları Application Options | Sıva Üstü Surface Mounted |



| Ürün Kodu Product Code | Güç Power | İşik Akısı Lighting flux | En Width | Boy Length | Yükseklik Height | Ayaklı Genişlik Width with Bracket | Ayaklı Yükseklik Height with Bracket |
|---------------------------|--------------|-----------------------------|-------------|---------------|---------------------|---------------------------------------|---|
| | W | lm | A (mm) | B (mm) | H (mm) | A' (mm) | H' (mm) |
| OX 176 02 101 014 | 14.4 | 1550 | 14.7 | 1000 | 8.5 | 16 | 12 |
| OX 176 02 101 010 | 10 | 1100 | 14.7 | 1000 | 8.5 | 16 | 12 |
| OX 176 02 101 007 | 7 | 850 | 14.7 | 1000 | 8.5 | 16 | 12 |

