


## Wallwasher Armatürler

## Wallwasher Luminaires

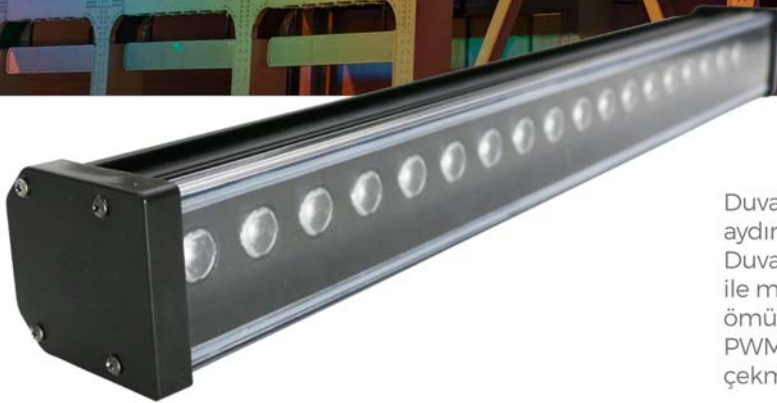

Duvar boyama armatürleri günümüzde cephe aydınlatma tasarımlarında sıkça kullanılmaktadır. Duvar boyama armatürlerimiz ışık rengi ve ışınma açıları ile mimari aydınlatma tasarımlarında güvenle ve uzun ömürlü olarak kullanılmaktadır. RGB DMX ve RGB PWM kontrolü ile ürünlerimiz ile yapılan cepheler ilgi çekmektedir.

Wallwashers are oftenly used on facade lighting projects. Shiny Series are used on architectural facade lighting projects with Its elegant and long-life design. Projects with RGB DMX and RGB PWM attract peoples attention.






## Shiny

### OX 226 02 101

### Genel Özellikler Key Features

Gövde Tipi Body Type	Elektrostatik Toz Boya Kaplamalı Alüminyum Electrostatic Power Coated Aluminum
Gövde Boya Rengi Body Colour	Eloksal kaplamalı Anodized
Işık Rengi Luminous Colour - Kelvin	3000K-4000K-6500K-RGB 3000K-4000K-6500K-RGB
IP Sınıfı IP Degree	IP65 IP65
Renksel Geri Verimlilik Colour Rendering Index - CRI	>80 >80
LED Ömrü Life Time	50.000 Saat 50.000 Hours
Güç Faktörü Power Factor	>0,90 >0,90
Giriş Gerilimi Input Voltage	220-240V AC 50Hz 220-240V AC 50Hz
Sürücü Driver	Philips, Osram, Helvar, Meanwell, Tridonic veya Eagle Rise Philips, Osram, Helvar, Meanwell, Tridonic or Eagle Rise
Kontrol Tipi Control Type	ON/OFF, Dali, 0-10V, 1-10V, DMX ON/OFF, Dali, 0-10V, 1-10V, DMX
Eklenebilir Özellikler Additional Options	Gövde Rengi (RAL XXXX), Body Colour (RAL XXXX)
Uygulama Opsiyonları Application Options	Sıva Üstü Recessed Mounted



Ürün Kodu Product Code	Güç Power	Işık Akısı Lighting flux	En Width	Boy Length	Yükseklik Height	Ayak ile Yükseklik Height With Mount Bracket
	W	lm	A (mm)	B (mm)	H (mm)	H' (mm)
OX 226 02 101 009	9	850	55	275	60	90
OX 226 02 102 018	18	1700	55	510	60	90
OX 226 02 103 027	27	2550	55	745	60	90
OX 226 02 104 036	36	3400	55	980	60	90
OX 226 02 105 045	45	4250	55	1215	60	90

