


Yüksek Tavan Armatürü

High Ceiling Luminaires

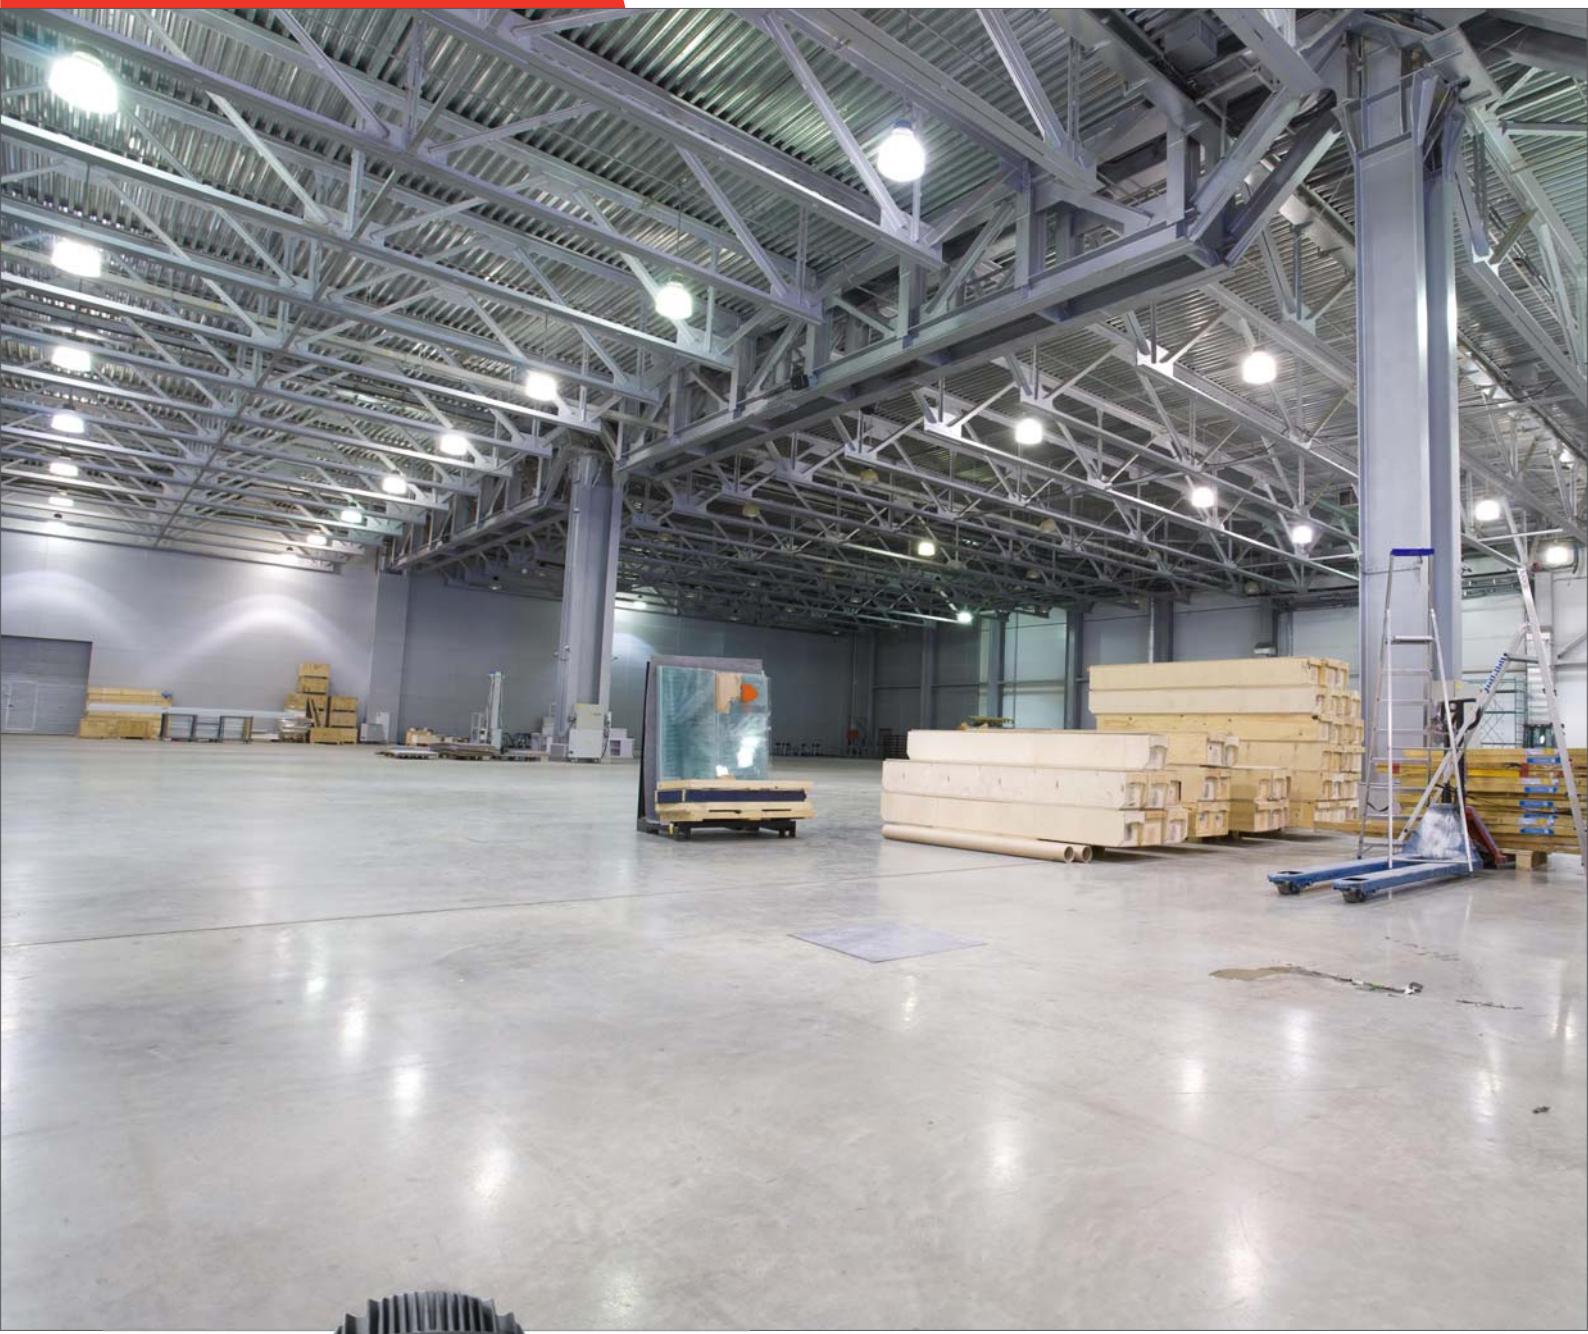

Yüksek tavan armatürümüz endüstriyel tesislerde kullanılmaktadır. Dış ortama uygun olarak üretilmektedir. Lens açıları ve watt değerleri ile uygun aydınlatma sağlanabilmektedir.

Oxiron Bold which is suitable to be used on outdoor projects is generally used in Industrial Areas. It offers the correct lighting solution with Wattage and Lens Angle variety.





Ufo Bold

OX 326 02 103

Genel Özellikler Key Features

Gövde Tipi Body Type	Elektrostatik Toz Boya Kaplamalı Alüminyum Electrostatic Powder Coated Aluminum
Gövde Boya Rengi Body Colour	Standart Mat Siyah Standart Matte Black
İşik Rengi Luminous Colour - Kelvin	3000K-4000K-6500K 3000K-4000K-6500K
IP Sınıfı IP Degree	IP65 IP65
Renksel Geri Verimlilik Colour Rendering Index - CRI	>80 >80
LED Ömrü Life Time	50.000 Saat 50.000 Hours
Güç Faktörü Power Factor	>0,96 >0,96
Giriş Gerilimi Input Voltage	220-240V AC 50Hz 220-240V AC 50Hz
Sürücü Driver	Meanwell veya Oxiron TUV-CE Driver Meanwell or Oxiron TUV-CE Driver
Kontrol Tipi Control Type	ON/OFF, Dali, 0-10V, 1-10V
Eklenebilir Özellikler Additional Options	Gövde Rengi (RAL XXXX) Body Color (RAL XXX)
Uygulama Opsiyonları Application Options	Sıva Üstü Surface Mounted



Ürün Kodu Product Code	Güç Power	İşik Akısı Lighting flux	Çap Diameter	Yükseklik Height
	W	lm	R (mm)	H (mm)
OX 326 02 103 100	100	10000	360	200
OX 326 02 103 120	120	13000	260	125
OX 326 02 103 150	150	15000	410	220
OX 326 02 103 200	200	20000	410	230

