


## Etanj Armatürler

## Etange Luminaires

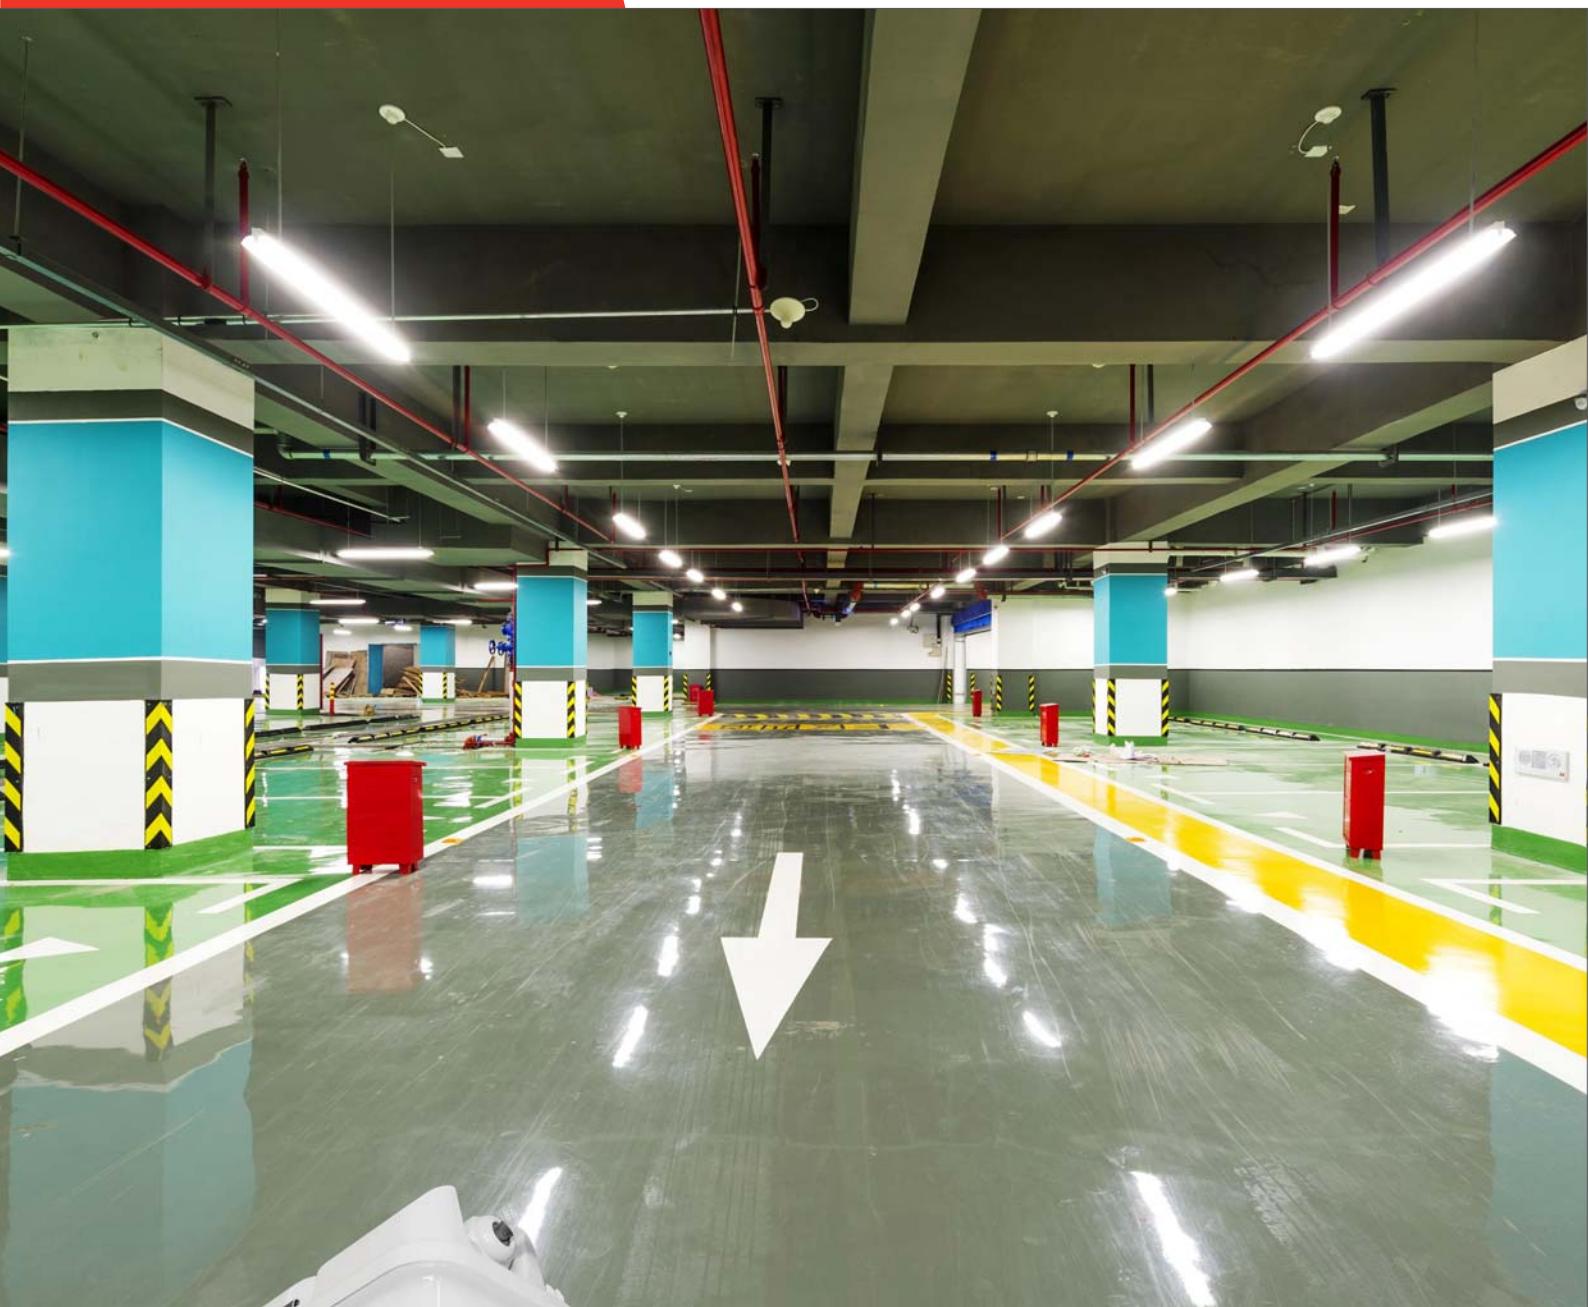

Endüstriyel tesisler, park, bahçe, oyun alanları, spor alanları, depo, üretim alanları vb. yerlerde genel aydınlatma olarak kullanılan ürünümüz uzun ömürlü ve verimli özelliği ile birçok projede kullanılmıştır. Projelerdeki etanj aydınlatma armatürü olarak kullanılmaktadır. Klasik aydınlatmaya göre enerji verimliliğine sahip olması nedeniyle günümüz projelerinde tercih nedeni olmaktadır.

Trinity Series are used in Industrial Areas, Parks, Gardens, Sportfields and Playfields for general lighting with its long-life durability and lighting efficiency. It is preferred in projects for being superior in terms of energy efficiency.






Trinity

OX 351 02 101

## Genel Özellikler Key Features

Gövde Tipi Body Type	Polikarbon Gövde Polycarbonate-PC Body
Gövde Boya Rengi Body Colour	Standart Mat Gri Standart Matte Gray
Işık Rengi Luminous Colour - Kelvin	3000K-4000K-6500K 3000K-4000K-6500K
IP Sınıfı IP Degree	IP65 IP65
Renksel Geri Verimlilik Colour Rendering Index - CRI	>80 >80
LED Ömrü Life Time	50.000 Saat 50.000 Hours
Güç Faktörü Power Factor	>0,90 >0,90
Giriş Gerilimi Input Voltage	220-240V AC 50Hz 220-240V AC 50Hz
Sürücü Driver	Philips, Osram, Helvar, Meanwell, Tridonic veya Eagle Rise Philips, Osram, Helvar, Meanwell, Tridonic or Eagle Rise
Kontrol Tipi Control Type	ON/OFF, Dali, 0-10V, 1-10V
Eklenebilir Özellikler Additional Options	1/2/3 Saatlik Acil Aydınlatma Kiti, Hareket Sensörü 1/2/3 Hours Emergency Kit, Motion Sensor
Uygulama Opsiyonları Application Options	Sıva Üstü Surface Mounted



Ürün Kodu Product Code	Güç Power	Işık Akısı Lighting flux	En Width	Boy Length	Yükseklik Height
	W	lm	A (mm)	B (mm)	H (mm)
OX 351 02 101 020	20	1800	94	1200	94
OX 351 02 101 040	40	3400	94	1200	94
OX 351 02 102 020	20	1550	94	600	94

